


Valena™ Life – Valena™ INMATIC Prize TV-R-SAT

Nr. Cat.: 7 530 52/62/63/64/65 - 7 531 52/64/65 - 7 532 52/64/65
7 533 52/64/65 - 7 563 52/64/65




1. UTILIZARE

TV/R/SAT + DAB+: pentru recepția semnalelor TV, radio și satelit. Compatibil UHD (ultra înaltă definiție).
Prize în stea cu ecranare Clasa A, LTE Ready (protejate 4G).
Cablul coaxial recomandat 17/19 VATC.
Intrare unică pentru cablu.
Poate fi montată în doză încastată de min. 40 mm adâncime. De echipat cu placă.

2. GAMĂ


Denumire	PRIZE TV/R/SAT + DAB+ – Mecanism + Placă frontală				Doar mecanism
	Alb	Ivoar	Aluminiu	Negru	
Priză TV/R/SAT + DAB+ Star	7 531 52	7 532 52	7 533 52	7 563 52	7 530 52
Priză TV/R/SAT + DAB+ - bornă	7 531 64	7 532 64	7 533 64	7 563 64	7 530 64
Priză TV/R/SAT + DAB+ - trecere	7 531 65	7 532 65	7 533 65	7 563 65	7 530 65
Priză TV/R - bornă	-	-	-	-	7 530 62
Priză TV/R - trecere	-	-	-	-	7 530 63

3. DIMENSIUNI (mm)

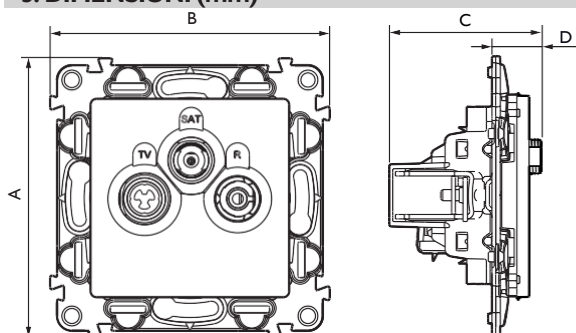



Nr. Cat.	A	B	C	D
7 531 52/64/65 - 7 532 52/64/65 7 533 52/64/65 - 7 563 52/64/65 7 530 52/62/64/65	75	75	40	13
7 530 63	75	75	37	10

4. CONECTARE

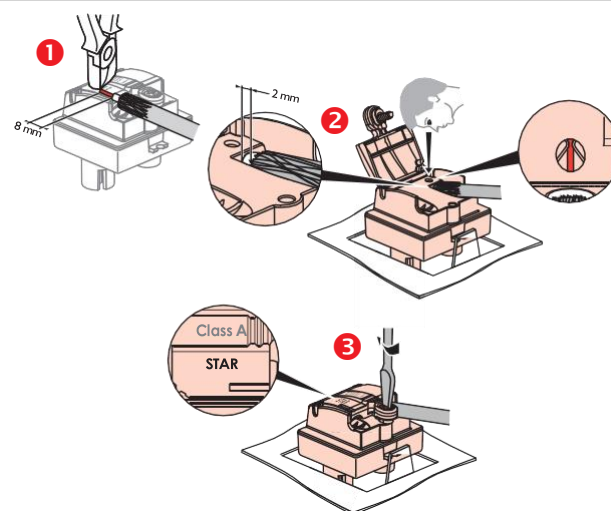

Atenție: Testați întotdeauna înainte de a folosi produse speciale de curățare.

5. PRECAUȚII DE CABLARE

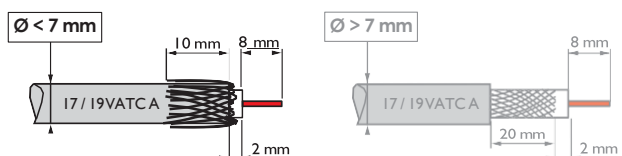

Prin limitarea deformării cablului coaxial, conexiunea din spate evită discontinuitatea de impedanță, menținând astfel performanța.

6. CARACTERISTICI TEHNICE

6.1 Caracteristici mecanice

Protecție la impact: IK 04

Protecție împotriva corpurilor solide și lichidelor: IP 20

6.2 Caracteristici materiale

• Placă frontală: ABS alb RAL 9003,

ABS fildeș RAL 1013

ABS vopsit Aluminu și Negru

Fără halogeni

Rezistent la

UV

• Motor:

Carcasă: zamac,

Capac: zamac

Pin: bronz

Șuruburi: oțel galvanizat

Auto-stingere: 650°C/30 s

6.3 Caracteristici electrice

- Conector tată Ø 9,52 mm (TV)

- Conector mamă (Radio)

- Conector F tip șurub mamă (SAT)

Impedanță caracteristică: 75 ohmi

Eficiență de ecranare Clasa A (ecranarea Clasa A este necesară pentru a preveni interferențele cauzate de utilizarea semnalelor 3G și 4G, care pot duce la pixelarea imaginii sau pot afecta negativ coloana sonoră).

Benzi de frecvență: TV: 5-68/320-862 MHz

R: 87,5-240 MHz

SAT: 950-2400 MHz

Atenuare: < 1,5 dB maxim

6.4 Caracteristici climatice

Temperatură de stocare:

-10°C până la +70°C

Temperatură de utilizare:

-5°C până la +35°C

7. CURĂȚARE

Curățarea suprafeței cu o lavetă.




Nu utilizați acetona, solvenți pentru gudron, tricloretilenă.

Rezistent la următoarele produse: Hexan (NF C 61-314), spirt denaturat, apă cu săpun, amoniac diluat, clor diluat la 10 %, produse pentru curățat geamuri, șervețele pre-îmbibate.

8. STANDARDE ȘI APROBĂRI

Conform cu standardele de instalare și fabricație. Consultați e-catalogul.

9. PERFORMANȚE

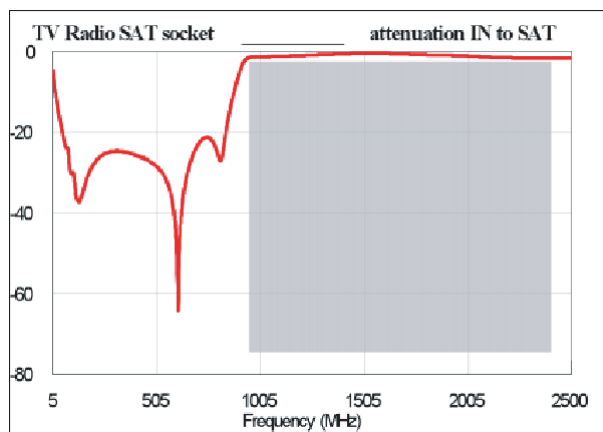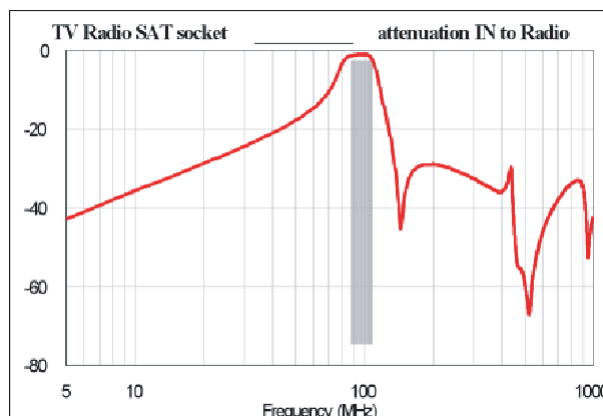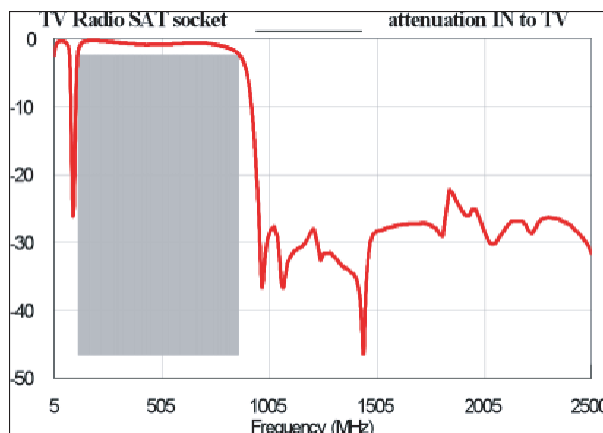

Prize TV Radio DAB

