PRO1 R THERMO

TEHNOLOGIE WATER PLUS | REGLARE EXTERIOARĂ A TEMPERATURII | TEHNOLOGIE TITAN SHIELD | FABRICAT ÎN ITALIA | ANI* GARANȚIE

* Toate componentele electrice au 2 ani garanție.




- / Tehnologia Water Plus: păstrează apa rece la baza rezervorului şi asigură amestecarea redusă cu apă fierbinte stocată
- / Serpentină de schimb suplimentară pentru integrare cu un sistem de încălzire
- / Reglarea exterioară a temperaturii
- / Termostat cu protecție dublă
- / Rezervor emailat cu titan
- / Izolație ecologică din poliuretan
- / Anod de magneziu supradimensionat

CLASĂ ENERGETICĂ





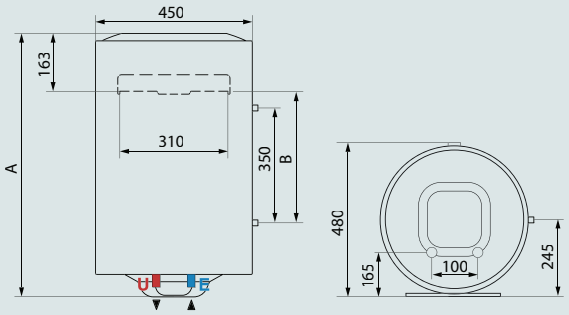

TECHNICAL DATA		PRO1 R 80 VTD 1,8K	PRO1 R 80 VTS 1,8K	PRO1 R 100 VTD 1,8K	PRO1 R 100 VTS 1,8K
Capacitate	L	80	80	100	100
Instalare		Verticală	Verticală	Verticală	Verticală
Serpentină		Dreapta	Stânga	Dreapta	Stânga
Putere	KW	1,8	1,8	1,8	1,8
Tensiune	V	230	230	230	230
Timp încălzire (ΔT=45°C)	h:min	2:11	2:11	2:46	2:46
Dispersie termică la 65°C	KWh/24h	1,51	1,51	1,62	1,62
Presiune maximă de funcționare	bar	8	8	8	8
Temperatura maximă de funcționare	°C	75	75	75	75
Greutate	kg	23	23	26,5	26,5
Clasa de protecție electrică	IP	IPX3	IPX3	IPX3	IPX3
DIMENSIUNI					
A	mm	748	748	900	900
B	mm	370	370	522	522
ErP Clasă ErP		C	C	C	C
ErP Profil de consum		M	M	L	L
COD		3201913	3201914	3201915	3201916

LEGENDĂ
E Intrare apă rece G 1/2”
U Ieșire apă caldă G 1/2”

*Capacitatea utilă de acumulare depinde de elementele constructive ale fiecărui model și se regăsește pe eticheta metalică de pe produs