





Descriere și funcționalitate:

- Bagheta dreaptă din **eloxALUM / aluminiu sublicromat** îndeplinește un rol dublu: practic și estetic, fiind special proiectată pentru finisarea optimă a suprafețelor diverse: baghetă de separare între două tipuri de pardoseală, protecție pentru treaptă, terminație pentru ceramică sau polițe;
- Finisează discret și elegant suprafețele unde se montează;
- Plăcile ceramice trebuie perfect aliniate la marginea baghetei, pentru a evita riscul unor accidentări în timpul utilizării ulterioare a spațiilor finisate;
- Întreținerea baghetei se realizează prin ștergerea periodică cu o soluție non-abrazivă.

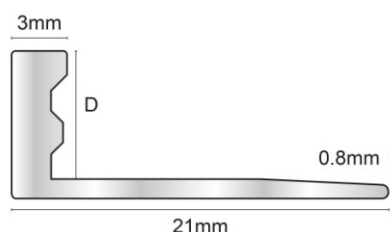

ESC102.91

*Cotele sunt exprimate în milimetri.

Cod produs	Adâncime (mm)	Lățime (mm)	Lungime (m)	Culori disponibile	Descriere produs	Ambalare buc./cutie
ESA100	10	3	2,5	01, 17, 81, 86, 91, 94, 96 411, 414, 425, 435	Baghetă dreaptă din eloxALUM adâncime 10mm	20
ESC102	-	-	-	91, 94	Set de 2 buc. colț exterior, pentru ESA100	1
ESA120	12	3	2,5	01, 17, 81, 86, 91, 94 411, 425, 435	Baghetă dreaptă din eloxALUM adâncime 12mm	20
ESA150	15	3	2,5	01, 17, 81	Baghetă dreaptă din eloxALUM adâncime 15mm	20


USTENSILE NECESARE:

1. Rulă
2. Creion
3. Dispozitiv de tăiere la 45 de grade
4. Ciocan de cauciuc
5. Boloboc
6. Adeziv placare
7. Gletieră pentru adeziv


ETAPE DE MONTAJ:

1. Tăiați profilul la dimensiunea dorită;
2. Poziționați profilul în stratul de adeziv;
3. Așezați plăcile ceramice în stratul de adeziv peste baza profilului, aliniindu-le totodată la marginea acestuia;
4. Îndepărtați excesul de adeziv cu o cârpă.

GAMA DE CULORI:

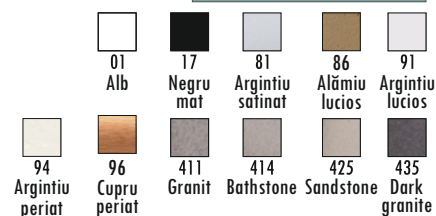

Notă tehnică:



ESA100 Scara 1:1

1. Nervuri antitorsiune cu rolul de a conferi rezistență mecanică la solicitările repetate ale plăcilor ceramice;
2. Lată verticală lisă ce facilitează întreținerea curățeniei;
3. Bază ștanțată cu rol de fixare în adeziv.

