

Fisa tehnica

Cod: SPR 205


Descriere: Oglinda cu retroiluminare LED, circulara D 600

EAN: 5945846133596

1

Alimentare	Integrated
Putere	9.5 W
Tensiune	230V
Dimensiune	cm. 60x60x5
Greutate	3.5 KG.
Carcasa	Aluminum profile
Culoare	
Iluminare	LED
Temperatura culoare	4000 K°
Tipul de protecție	Class F
Grad de protecție IP 20	IP 20
Lumeni	961 1m

2

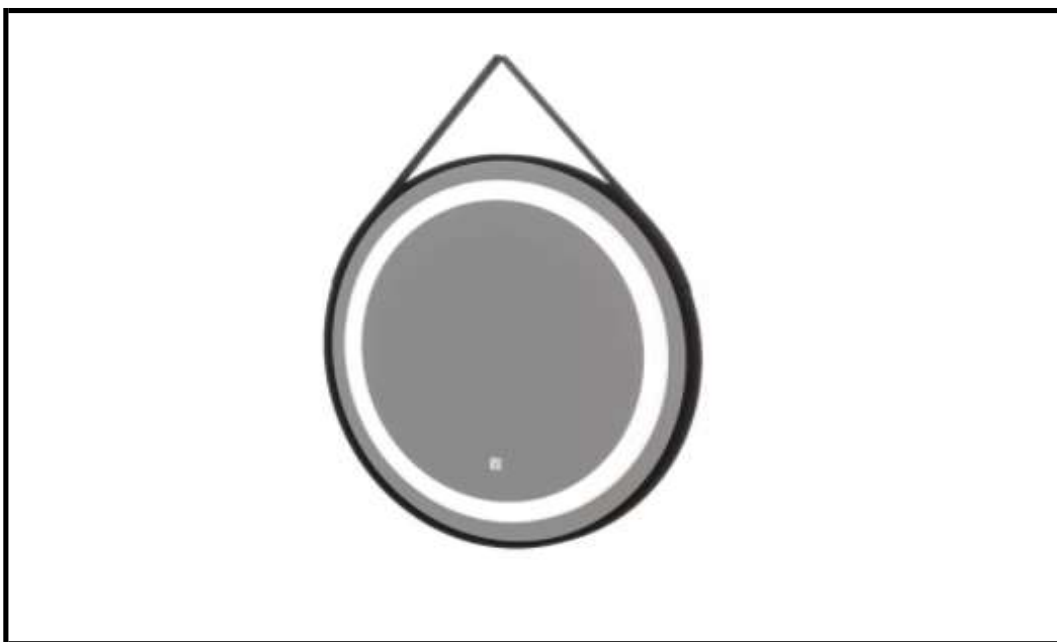

3

Dimensiunea lămpii LED este de 600 * 600 * 50 mm, cadrul este din profil de aluminiu, ultima piesă, ecranul dispersor inglobat in oglinda oglindă, cu comutator tactil.

Technical Sheet


4



5

Led 9.5W-230v-50 / 60Hz în sursa de alimentare integrată,
ledul este de 4000K, cu capacul clasa de protecție este IP44

6

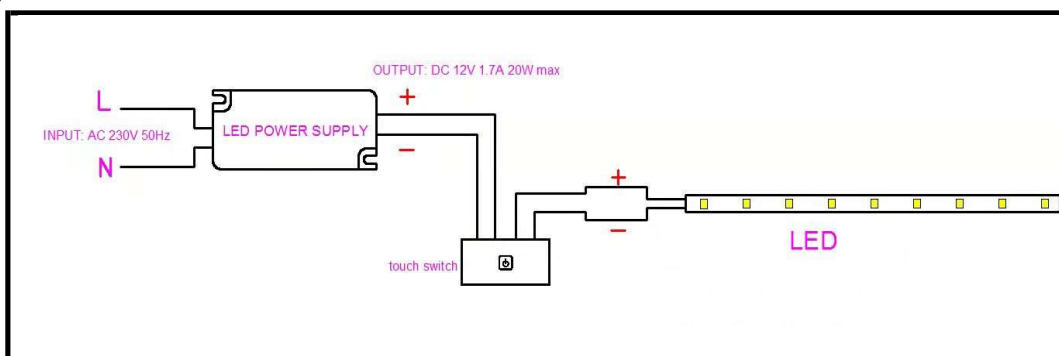

7

Lumina LED este compusă dintr-un grup de LED-uri conectate în serie, utilizând o sursă de alimentare de 230V pentru a converti 12V

8

Sunt în conformitate cu standardele:

EN 60598-1: 2015 + A1: 2018

EN 60598-2-1: 1989