

FIȘĂ TEHNICĂ



Accesorii Acoperiș

RACORD CALCAN



Element care se montează la intersecția dintre un perete de calcan și o pantă a acoperișului în unghi obtuz. Se poziționează peste țiglă și se introduce în perete izolându-se cu mastic siliconic

Detalii tehnice

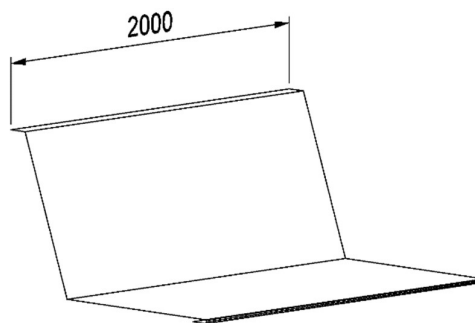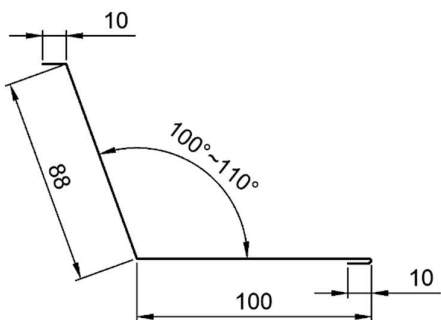

Lățime desfășurată	Pantă minimă	Unitate de vânzare	Lungime
210 mm	14° (1:4)	buc	2000 mm

Specificații material

TIP PROIECȚIE	MAT
Greutate specifică (kg/buc)	1.5
Grosime material (mm)	0,50
Garanție (coroziune/culoare)	15/15 ani

Materiale

TOLERANȚE	REFERINȚĂ	MATERIA PRIMĂ	REFERINȚĂ
Material	SR EN 10143: 2006	Oțel galvanizat la cald	SR EN 10346: 2015
		Oțel acoperit organic	SR EN 10169: 2011 +A1 : 2012