




Caracteristici

- Greutate și dimensiune optimizate datorită designului compact
- Lumină foarte omogenă și carcasă din aluminiu
- Structură modernă, compactă, subțire.

Dimensiuni

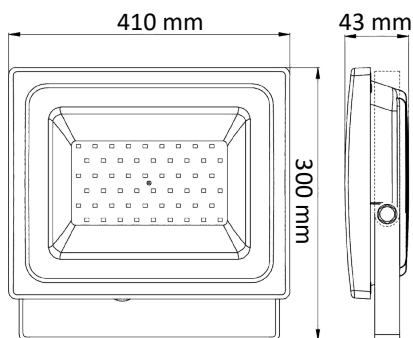

Specificații tehnice

Aplicații	Parcări, treceri subterane, garaje, grădini
Grad de protecție	IP65
Tensiune de alimentare	220-240V / 50-60 Hz
Putere	300 W
Flux luminos	39000 lm
Unghi fascicul	120°
Randamentul corpului de iluminat	130 lm/W
Temperatură de culoare	6500 K
Carcasă	Aluminiu
Factor putere	>0.90
Durata de viață	35.000 h
Garantie	3 ani
Cod produs	ST00349

