


AKS2

Sifon pentru condens DN40

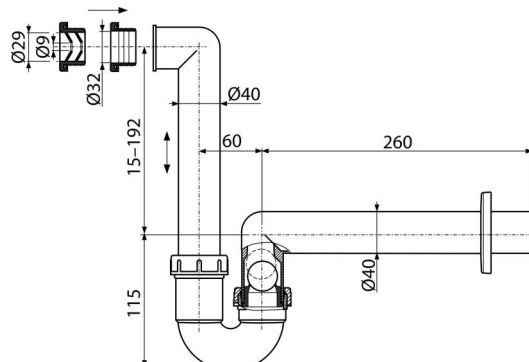

Aplicație

Pentru a capta condensul

Caracteristici

- Sifon anti-miros combinat cu bilă
- Material: polipropilenă
- Conectarea la conducta de evacuare de Ø40 mm

Conținutul pachetului

- Rozetă din plastic
- Sifon anti miros combinat
- Garnitură redusă Ø40/10
- Garnitură redusă Ø40/32

Detalii pentru comandă, Informații logistice

Cod	EAN	Greutate (buc ambalare palet)	Dimensiuni (buc ambalare)	Cantitate (ambalare palet)
AKS2	8595580514808	0,31 4,69 151,3 kg	300×70×190 590×240×390 mm	15 420 buc

Garanție 2/3 ani *	Codul vamal 39229000	Norme EN 274
------------------------------	--------------------------------	------------------------

Parametrii tehnici

- Debit cu guler S687 38,4 l/min
- Debit cu guler S688 3,6 l/min
- Rezistența termică 95 °C
- Sifon anti miros 64 mm