

CH14x51 gG 20A/690V



Specificatii

Cod ETI	002630011
Descriere	CH14x51 gG 20A/690V
Denumire clasă	Siguranță
Curent nominal (A)	20
Tip	CH
Mărime	CH14
Caracteristici	gG
Tensiune nominală AC (V)	690
Dimensiuni	14x51
Capacitatea de rupere (AC) (kA)	80
Putere disipată (W)	3,2
Standarde	IEC 60269-1, IEC 60269-2
Aplicație	Pentru protecția cablului
efuse	1

Pagina de produse online 

Alta documentatie



Catalog caracteristici tehnice

Certificate


Model 3D

Manual de instrucțiuni

Declaratie CE


Eplan mușchi

Caracteristicile energiei de topire

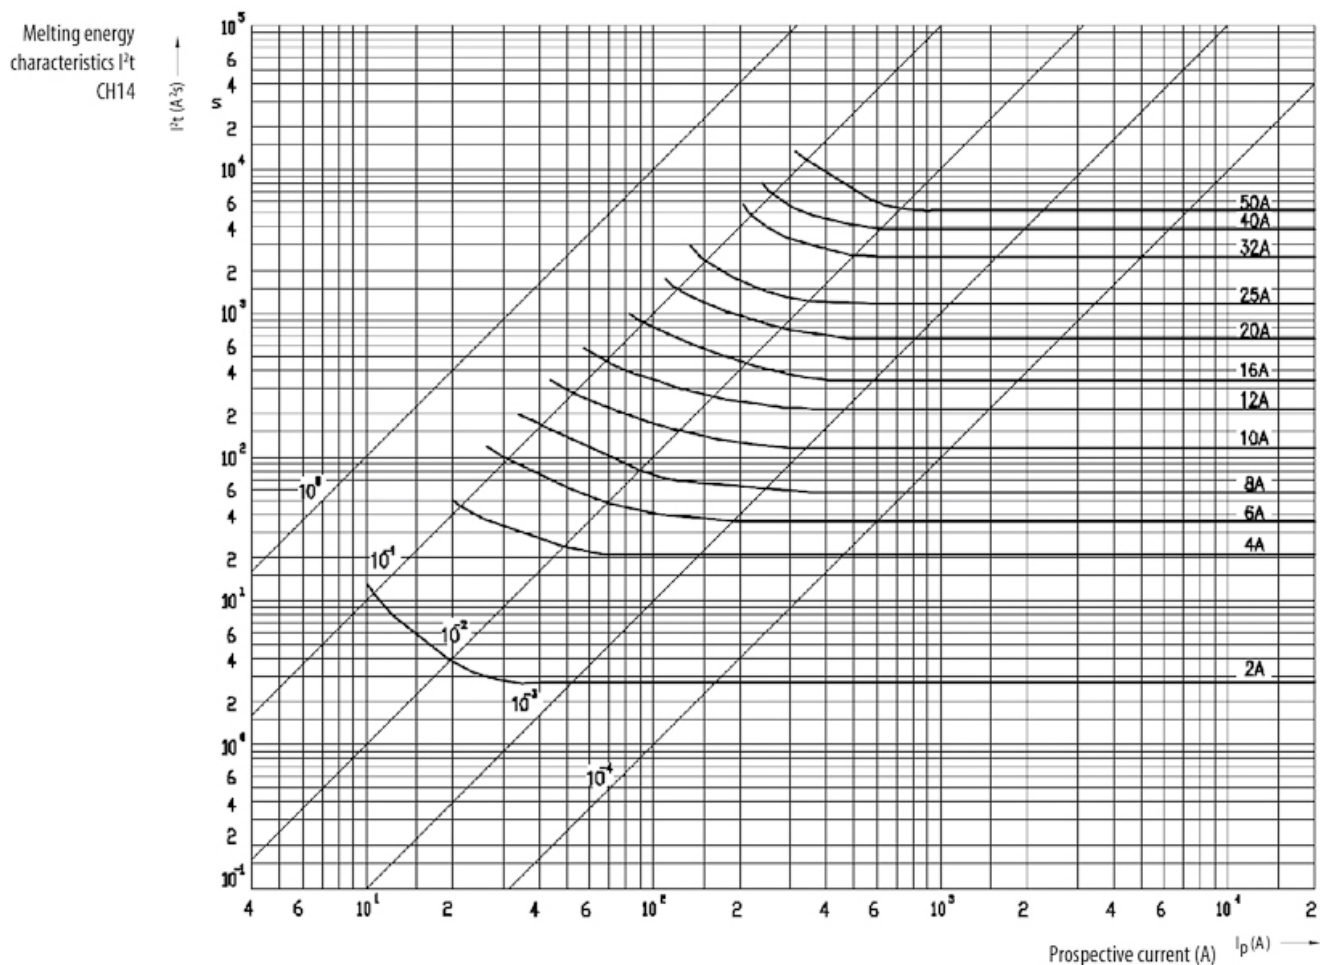


Caracteristici

Time current
 characteristics I/t, gG
 CH14

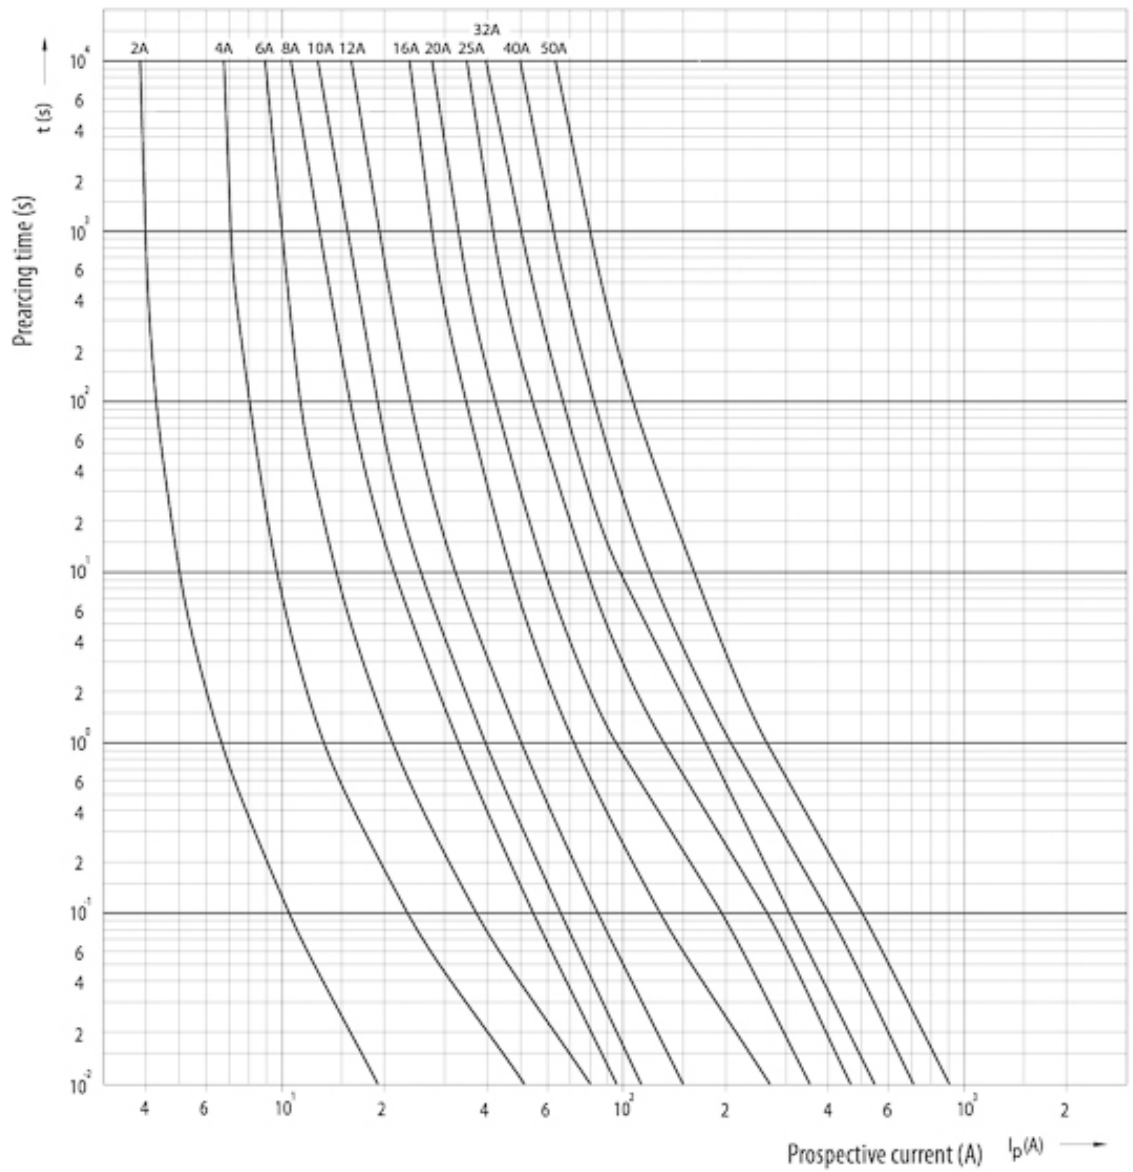

Desen cotat

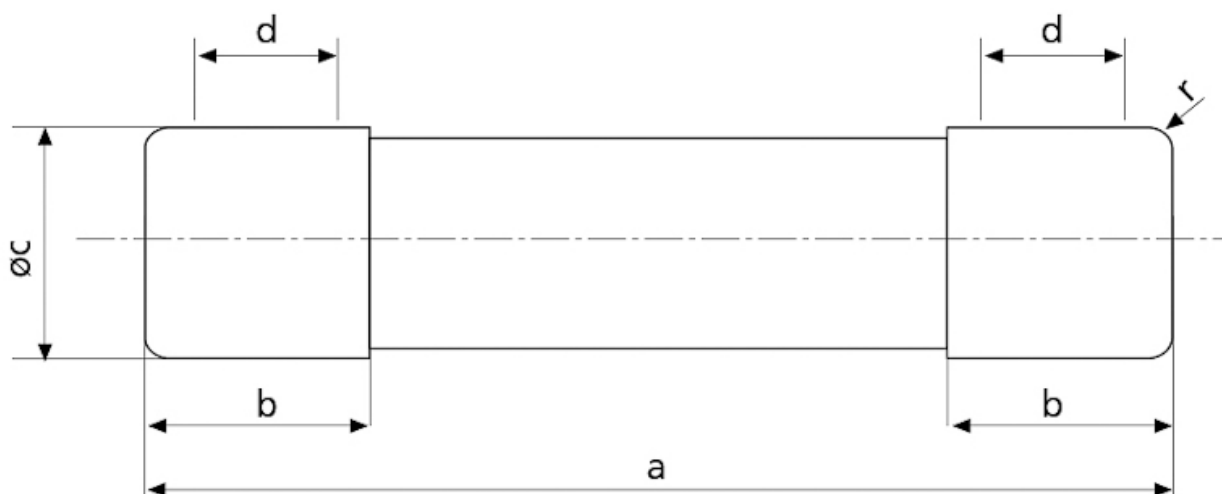

	a	$b_{\max.}$	c	$d_{\min.}$	r
8 x 32	$31,5 \pm 0,5$	6,7	$8,5 \pm 0,1$	4	$1 \pm 0,5$
10 x 38	$38,0 \pm 0,6$	10,5	$10,3 \pm 0,1$	6	$1,5 \pm 0,5$
14 x 51	$51,0 + 0,6 / -1$	13,8	$14,3 \pm 0,1$	7,5	± 1
22 x 58	$58,0 + 0,1$	16,2	$22,2 \pm 0,1$	11	± 1

Caracteristicile curentului de întrerupere

Cut-off current
characteristics
CH14

