

## Fisa Tehnica -Usa Rever Multipurpose Door-

### Generalitati:

- Usa complet galvanizata , inclusiv in partile ascunse
- Tabla galvanizata la cald prin procedeul Sendzimir™ inclusive pe marginile taiate ale foilor de usa
- Vopsire in cuptor cu pulberi de poliester expoxidici la 180 grade Celsius
- Rezistenta optima la coroziune demonstrata prin testul de 500 de ore in mediu de sare.
- Finisaj de inalta calitate estetica
- Stratul de vopsea este tip coaja de portocala , anti-zgariere
- Posibilitatea de a alege dintr-o gama variata de culori RAL.

### Practice in utilizare

- Usa reversibila cu exceptia unor accesorii
- Indicarea sensului de deschidere nu este necesara
- Simplifica optiunea de alegere a clientului final
- Usor de instalat
- Usuara, dar totusi solida.

### Versatilitate

- Domeniu foarte larg de utilizare
- Poate fi combinata cu diferite tipuri de tocuri
- Poate fi instalata pe orice tip de perete
- Se poate combina cu supralumina sau cu gauri de ventilatie
- Disponibila cu 3 bolturi de siguranta
- Vast sortiment de accesorii
- Dimensiuni la comanda sunt disponibile

### 1.ELEMENTE STANDARD -incluse la usile Rever

#### Foia de usa :

- Fabricata prin procedeul Sendzimir™ de galvanizare la cald ,ambutizata si sudata
- Falt pe cele 4 laturi
- Ranforsare cu profile galvanizate metalice
- Structura interioara tip fagure fixata ferm pe foile de usa.
- Intaritari interioare pentru montajul amortizorului si a manerului antipanca
- Grosime foaie de usa 40 mm

#### Tocul usii

- Fabricata prin procedeul Sendzimir™ de galvanizare la cald ,ambutizata
- Canal pentru garnitura perimetrala.
- Prevazute cu ancore pentru fixare cu mortar sau dibluri
- Prag detasabil pentru instalarea pe podeaua finita
- Contraplaca din nylon pentru zavorul si boltul de siguranta

#### Balamale

- Fiecare canat are doua balamale cu trei aripi

#### Bolturi antiefractie

- Trei bolturi de siguranta pe partea cu balamalele a foii de usa


#### Sistem de inchidere

- Broasca reversibila cu zavor central
- Broasca pregatita pentru inchidere cu cil. de yala



### Manere

- Manere din PVC negre cu insertie din otel
- Sild din PVC negru si gaura pentru cilindru de yala
- Suruburi de prindere si o cheie simpla



### ACCESORII:


- Inchidere cu cilindru de yala, 3 chei;

### Finisaje conform cerere.


Culoare RAL-7035-gri deschis



### One-leaved doors Horizontal cross section

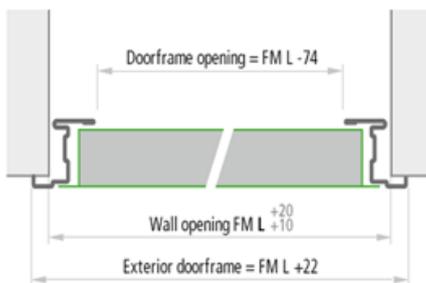

### Doors without lower threshold Vertical cross section

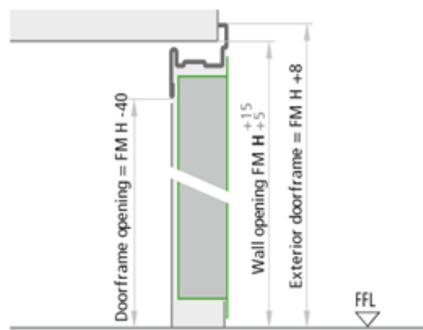

### Sectiune prin usa