

## Panouri Sipca metalica

### Produs:

Panouri de gard pentru inchideri perimetrare

Domeniu de utilizare:

- ✓ Inchideri si protectii

### Caracteristici:

Sipcile de gard sunt produse din otel galvanizat, protejat in sistem multistrat. Stratul final este constituit din vopsea pe baza de poliester modificat.

Sipcile sunt montate pe o structura realizata din:

**Panou gard mini:** profile rectangulare cu dimensiunile de 15 x 15 x 1.5 mm; panoul este compus din 2 profile verticale cu lungimea de 500 mm si 2 profile orizontale cu lungimea de 1200 mm. Profilele verticale si orizontale sunt sudate intre ele.


Dimensiunea finala a panoului mini este de 500 x 1200 mm

**Panou gard 1 m :** profile rectangulare cu dimensiunile de 30 x 20 x 1.5 mm, Pentru a permite montajul in cazul gardurilor in panta, sipcile de gard sunt montate pe 2 profile rectangulare, fixarea se face cu suruburi autoforante. Pentru montajul acestor panouri, este necesara existenta sau montarea stalpilor la o distanta de 2 m, panourile nu se pot extinde.

**Panouri gard 1,5 / 1,75 m si semirotunde :** profile rectangulare cu dimensiunile de 30 x 20 x 1.5 mm. Pentru a permite montajul in cazul gardurilor in panta (doar pentru panourile cu sipci de 1.5 si 1.75 m, **panourile rotunde nu se monteaza in panta**), sipcile de gard sunt montate pe profile rectangulare, fixarea se face cu suruburi autoforante. Pentru montajul acestor panouri, este necesara existenta sau montarea stalpilor la o distanta de 2 m, panourile nu se pot extinde. Panourile semirotunde au o prindere suplimentara cu pop-nit pentru a evita efectul de forfecare.

Toate profilele rectangulare sunt protejate prin vopsire in camp electrostatic, grosimea stratului de vopsea fiind 70-100 µm.

Materie prima	Otel galvanizat natur si prevopsit
Tip Otel	DX51D, Dx52D
Grosime	0.60 mm – dublu-prevopsit 0.50 mm – prevopsit 0.45 mm – prevopsit 0.40 mm – prevopsit
Protectie anticoroziva g/m <sup>2</sup>	225 / 275 Zn
Tip Finisaj	Semi-mat, Decor – 0.60 mm Zincat, Lucios, Structurat, BigStone – 0.50 mm Zincat, Lucios, Structurat, Decor – 0.45 mm Zincat, Lucios, Structurat, – 0.40 mm
Garantie	2 ani

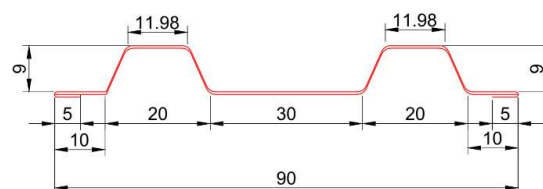

## Descrierea elementelor de fixare

### Clema capat:

- Contine: 1x clema; 1x piulita M8; 1x surub T M8x40mm; 1x 8x16 saiba
- Clema vopsita in camp electrostatic cu vopsea pulbere
- Surubul, saiba, piulita zincate
- Se foloseste la prinderea panourilor pe stalpii de metal
- Scule necesare pentru montaj: cheie inelara de 13mm

### Clema centru:

- Contine: 2x cleme; 2x piulita M8; 2x surub T M8x40mm; 2x saiba 8X16
- Clema vopsita in camp electrostatic cu vopsea pulbere
- Surubul, saiba, piulita zincate
- Se foloseste la prinderea panourilor pe stalpii de metal
- Scule necesare pentru montaj cheie: inelara de 13mm

### Clema colt:

- Contine: 2x cleme; 2x piulita M8; 2x surub T M8x40mm; 2x saiba 8x16mm
- Clema vopsita in camp electrostatic cu vopsea pulbere
- Surubul, saiba, piulita zincate
- Se foloseste la prinderea panourilor pe stalpii de metal
- Scule necesare pentru montaj: cheie inelara de 13mm

### Set clema fixare 2xU:

- Contine: 2x cleme; 2x Surub T M8X40; 2X DIBLU 80X8MM; 2X SURUB HEX. 5X80MM; 2X PIULITA M8; 2X SAIBA 8X16MM
- Clema vopsita in camp electrostatic cu vopsea pulbere
- Surubul, saiba, piulita zincate
- Se foloseste la prinderea panourilor pe stalpii de beton
- Scule necesare: Masina de gaurit; Burghiu pt beton de 8mm; Ciocan; Cheie inelara de 13mm

### Set celeme fixare 2xL:

- Contine: 2x cleme; 2x Surub T M8X40; 2X DIBLU 80X8MM; 2X SURUB HEX. 5X80MM; 2X PIULITA M8; 2X SAIBA 8X16MM
- Clema vopsita in camp electrostatic cu vopsea pulbere

Page 2 of 3

Manufacturer: **BRAVO EUROPA S.R.L.**

55 Muncii St., Fundulea, 915200, Calarasi County, Romania  
Tel: +(40) 37 202 406 ; Fax: +(40) 374 202 407  
E-mail: office@bravo-europa.eu  
Web: www.bravo-europa.eu

VAT No: RO29327702  
Reg. Comm.: J51/269/2014  
Bank: BCR, Theodor Pallady Branch  
IBAN EUR: RO19RNCB0089140775130002  
IBAN RON: RO46RNCB0089140775130001  
IBAN USD: RO89RNCB0089140775130003



- Surubul, saiba, piulita zincate
- Se foloseste la prinderea panourilor pe stalpii de beton
- Scule necesare: Masina de gaurit; Burghiu pt beton de 8mm; Ciocan; Cheie inelara de 13mm

**Set Accesorii T:**

- Contine: 2X cleme; 2XSURUB T M8X40; 2X SURUB 4,8X25MM; 2X PIULITA M8; 2X SAIBA 8X16MM
- Clema vopsita in camp electrostatic cu vopsea pulbere
- Surubul, saiba, piulita zincate
- Se foloseste la prinderea panourilor pe stalpii din metal
- Scule necesare: Masina de insurubat; Cheie Tubulara M8; Cheie inelara de 13mm

Fiecare clema se fabrica din otel laminat cu grosimea de 2mm si se aplica vopsea cu grosimea de 70-100 µm.